

## ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SHAFT 1/300

Станок SHAFT 1/300 предназначен для механизации процесса шлифования сложных профилированных и простых плоских поверхностей с помощью шлифовальных щёток и кругов из нетканого волокна, а также шлифование лентой.


### Конструктивные отличительные особенности:

- Прочная рамная конструкция
- Регулировка опорных ножек по высоте (неровный пол)
- Червячная регулировка шпинделя в двух плоскостях
- Наклон шпинделя 0-90 градусов
- Модуль для шлифования лентой
- Защита электрической схемы от скачков напряжения и пыли
- Питающий кабель с вилкой в комплекте



### Рекомендации к применению:

- Оконное производство
- Дверное производство
- Производство стульев
- Мебель из массива
- Фрезерованные фасады
- Погонажные изделия
- Обработка кромок
- Старение древесины
- Резные поверхности

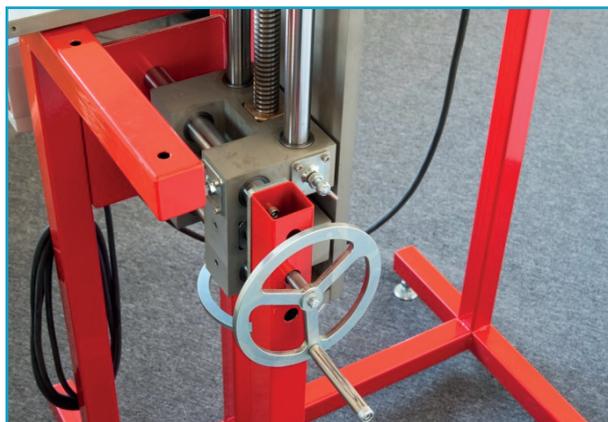

### Комплектация:

- Станок SHAFT 1/300;
- Комплект щеток SHAFTFLEX MB 28 сегментов;\*
- Втулка для установки щеток SHAFTFLEX 300/32/28 ;
- Ленто натяжной модуль с контактным валом;
- Контактный вал;
- Набор: 6 проставок и 2 фланца для установки кругов из нетканого волокна;\*\*
- Соединительный кабель СЕЕ (380В,16А).

\*ширина, размер лепестка, зернистость по согласованию;

\*\* фланцы для установки кругов с посадочным диаметром 76мм

**Технические характеристика станка:**

Диаметр шпинделя, мм	32
Длина шпинделя, мм	300
Максимальный диаметр инструмента, мм	120-260
Частота вращения шпинделя, об/мин	970
Угол наклона шпинделя, град.	от 0 до 90
Общая мощность, кВт	1,1
Габариты, мм	1000x750x990



Станки в наличии на складе.

**Гарантия:**

- 1 год на оборудование
- 1 год гарантия производителя на двигатель



**Услуги:**

- Подбор технологии (режимы работы, расходные материалы);
- Обучение персонала покупателя работе на приобретенном оборудовании;
- Консультация по вопросам эксплуатации оборудования;
- Бесплатная доставка оборудования в черте города Санкт-Петербург.